



SEACRAFT WATERMAKERS®

Yaşamın Kaynağı, Teknolojinin Gücüyle Buluşuyor....

Water for life

Hayatın kaynağı şimdi daha erişebilir;

Su, yaşamın sürdürülebilirliği için en stratejik kaynaktır;

Seacraft Watermakers olarak biz, ileri mühendislik çözümlerimizle deniz suyunu kesintisiz bir yaşam kaynağına dönüştürüyoruz. Sadece su üretmiyor; denizde ve ihtiyaç duyulan her noktada yaşam kalitesini teknolojiyle güvence altına alıyoruz.

Yerli Tasarım, Küresel Standartlar;

Seacraft sistemlerinin en büyük gücü, kendi bünyemizde geliştirdiğimiz özel yazılım ve kontrol üniteleridir. Cihazlarımızın yönetim panellerinden iç mekanizmalarına kadar her detay, deniz şartlarında en yüksek verimi almanız için tasarlandı. Bu sayede sistemlerimiz, her türlü koşulda kolay kullanım ve uzun ömürlü performans sunar.

Koşulsuz Kalite Anlayışı;

Üretim sürecimizin her aşamasında sadece birinci sınıf malzemeler ve titiz bir işçilik kullanıyoruz. Uluslararası standartlarda ürettiğimiz cihazlarımızla; küçük yatlardan büyük gemilere kadar geniş bir yelpazede, güvenli ve uzun ömürlü çözümler inşa ediyoruz.

Vizyonumuz;


Su üretim teknolojilerinde dünya çapında güven duyulan bir marka olmak ve temiz suya erişimi herkes için kolaylaştırmak.

Misyonumuz;

Kullanıcılarımıza en sağlam, en akıllı ve kullanımı en kolay su üretim sistemlerini sunarak denizdeki yaşamı daha keyifli hale getirmek.



SERTİFİKALARIMIZ our certificates

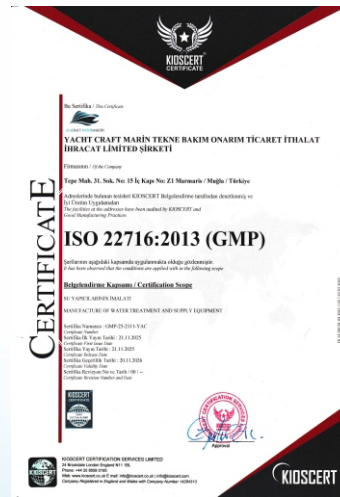

SCW-350 Pro Compact



AKILLI KONTROL GELİŞMİŞ KULLANICI ARAYÜZÜ

5 INÇLIK DOKUNMATİK PANEL, KULLANICI DOSTU BİR ETKİLEŞİM SUNARAK CİHAZIN YÖNETİMİNİ KOLAYLAŞTIRIR.



AYARLANABİLİR ÇALIŞMA SÜRESİ İLE TAM KONTROL

ÇALIŞMA SÜRESİNİ DİLEDİĞİNİZ GİBİ AYARLAYIN; CİHAZINIZ TAM İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ ANDA, İSTEDİĞİNİZ SÜRE BOYUNCA ÇALIŞSIN.

- DİJİTAL VE ANALOG BASINÇ GÖSTERGESİ
- SU ÜRETİMİ GÖSTERGESİ
- SU ÜRETİM KALİTESİ GÖSTERGESİ
- OTOMATİK TERS YIKAMA
- AYARLANABİLİR TERS YIKAMA SÜRESİ
- AYARLANABİLİR ÇALIŞMA SÜRESİ

SON TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ DENİZ SUYU SENSÖRLERİ İLE TAM GÜVENLİK

- ALÇAK BASINÇ KORUMASI
- YÜKSEK BASINÇ KORUMASI
- OTOMATİK TUZLU SU REDDETME
- ÇALIŞMA GÜVENLİĞİ SİSTEMİ (ÇALIŞMA ANINDA SİSTEMDE HORTUM KOPMASI, MEMBRAN KILIFI HASARI VS. OLMASI DURUMUNDA CİHAZ OTOMATİK OLARAK KAPATIR VE TEKNEYE SU BASMASI ENGELLER.)

DAYANIKLI TASARIM:

PASLANMAZ ÇELİKTE ÜRETİLEN ERGONOMİK TASARIM KASALARIMIZ, ÜZERLERİNDEKİ YANMAZ STATİK BOYA SAYESİNDE MAKSİMUM KOROZYON DİRENCİ SAĞLAR. ZORLU DENİZ ŞARTLARINA KARŞI UZUN ÖMÜRLÜDÜR.

SOFT STARTER :

AKILLI SOFT STARTER İLE KONTROLLÜ KALKIŞ, MAKSİMUM KORUMA; SOFT STARTER, MOTOR KALKIŞINI AKILLI ŞEKİLDE YÖNETEREK HEM ELEKTRİKSEL HEM MEKANİK STRESİ AZALTIR; SİSTEMİ DAHA SESSİZ, DAHA GÜVENLİ VE DAHA UZUN ÖMÜRLÜ ÇALIŞTIRIR..

DUAL (ÇİFT) OTOMASYON SİSTEMİ

SINIR TANIMAYAN DAYANIKLILIK;

ZORLU DENİZ ŞARTLARI İÇİN ÖZEL OLARAK TASARLANAN ALTERNATİFLİ KONTROL YAPISI SAYESİNDE, CİHAZINIZI HEM DİJİTAL EKRANDAN HEM DE ANALOG GÖSTERGELER VE BUTONLAR YARDIMI İLE ÇALIŞTIRARAK SU ÜRETİMİNDE MAKSİMUM GÜVENİLİRLİK VE KESİNTİSİZ PERFORMANS.

MODEL	SCW-350 Pro Compact
Çalışma Voltajı Operating Voltage	220V 50HZ
Toplam Akım Total Current	16,3 A
Toplam Güç Total Power	3,6 Kw
Çalışma Basıncı Operating Pressure	50-55 BAR
Üretim Miktarı Production Quantity	350 LT/H
Üretim Miktarı Production Quantity	8400 LT/D
Deniz Suyu Giriş Seawater Inlet	3/4"
Tank Girişi Tank Inlet	12mm
Atık Su Çıkışı Waste Water Out	12mm
Filtre Kabı Ölçüsü (Filter Housing Dimensions)	4040-2 1350mm
Kasa Ölçüsü (Uz.*Yük.*Der.) Casing Dimensions (L*H*W)	785-330-380 mm
Ağırlık Weight	85 KG
Motor Devir Engine Speed	1450 RPM
Ses Seviyesi Sound Level	75DB



SEACRAFT WATERMAKERS®



SCW-350 Pro Compact



SCW-350 Pro Modular



SEACRAFT WATERMAKERS®



AKILLI KONTROL GELİŞMİŞ KULLANICI ARAYÜZÜ

5 İNÇLİK DOKUNMATİK PANEL, KULLANICI DOSTU BİR ETKİLEŞİM SUNARAK CİHAZIN YÖNETİMİNİ KOLAYLAŞTIRIR.

AYARLANABİLİR ÇALIŞMA SÜRESİ İLE TAM KONTROL

ÇALIŞMA SÜRESİNİ DİLEDİĞİNİZ GİBİ AYARLAYIN;
CİHAZINIZ TAM İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ ANDA, İSTEDİĞİNİZ SÜRE BOYUNCA ÇALIŞSIN.



- DİJİTAL VE ANALOG BASINÇ GÖSTERGESİ
- SU ÜRETİMİ GÖSTERGESİ
- SU ÜRETİM KALİTESİ GÖSTERGESİ
- OTOMATİK TERS YIKAMA
- AYARLANABİLİR TERS YIKAMA SÜRESİ
- AYARLANABİLİR ÇALIŞMA SÜRESİ

SON TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ DENİZ SUYU SENSÖRLERİ İLE TAM GÜVENLİK

- ALÇAK BASINÇ KORUMASI
- YÜKSEK BASINÇ KORUMASI
- OTOMATİK TUZLU SU REDDETME
- ÇALIŞMA GÜVENLİĞİ SİSTEMİ (ÇALIŞMA ANINDA SİSTEMDE HORTUM KOPMASI, MEMBRAN KILIFI HASARI VS. OLMASI DURUMUNDA CİHAZ OTOMATİK OLARAK KAPATIR VE TEKNEYE SU BASMASI ENGELLER.)

DUAL (ÇİFT) OTOMASYON SİSTEMİ

SINIR TANIMAYAN DAYANIKLILIK;
ZORLU DENİZ ŞARTLARI İÇİN ÖZEL OLARAK TASARLANAN ALTERNATİFLİ KONTROL YAPISI SAYESİNDE, CİHAZINIZI HEM DİJİTAL EKRANDAN HEM DE ANALOG GÖSTERGELER VE BUTONLAR YARDIMI İLE ÇALIŞTIRARAK SU ÜRETİMİNDE MAKSİMUM GÜVENİLİRLİK VE KESİNTİSİZ PERFORMANS.

MODEL	SCW-350 Pro Modular
Çalışma Voltajı Operating Voltage	220V 50HZ
Toplam Akım Total Current	16,3 A
Toplam Güç Total Power	3,6 Kw
Çalışma Basıncı Operating Pressure	50-55 BAR
Üretim Miktarı Production Quantity	350 LT/H
Üretim Miktarı Production Quantity	8400 LT/D
Deniz Suyu Giriş Seawater Inlet	3/4"
Tank Girişi Tank Inlet	12mm
Atık Su Çıkışı Waste Water Out	12mm
Filtre Kabı Ölçüsü (Filter Housing Dimensions)	4040-2 1350mm
Kasa Ölçüsü (Uz.*Yük.*Der.) Casing Dimensions (L*H*W)	400-350-150 mm
Ağırlık Weight	75 KG
Motor Devir Engine Speed	1450 RPM
Ses Seviyesi Sound Level	75DB

HER TEKNEYE UYGUN KÜÇÜK, ERGONOMİK, VE DAYANIKLI MODULER TASARIM:

PASLANMAZ ÇELİKTE ÜRETİLEN ERGONOMİK TASARIM KASALARIMIZ, ÜZERLERİNDEKİ YANMAZ STATİK BOYA SAYESİNDE MAKSİMUM KOROZYON DİRENCİ SAĞLAR. ZORLU DENİZ ŞARTLARINA KARŞI UZUN ÖMÜRLÜDÜR.

SOFT STARTER:

AKILLI SOFT STARTER İLE KONTROLLÜ KALKIŞ, MAKSİMUM KORUMA; SOFT STARTER, MOTOR KALKIŞINI AKILLI ŞEKİLDE YÖNETEREK HEM ELEKTRİKSEL HEM MEKANİK STRESİ AZALTIR; SİSTEMİ DAHA SESSİZ, DAHA GÜVENLİ VE DAHA UZUN ÖMÜRLÜ ÇALIŞTIRIR..



Elektrik Motoru



Yüksek Basınç Pompası



Alçak Basınç Pompası



Sediment Filtreler



Dolomit Filtreler



Membran Housing



SCW-350 Pro Moduler



SCW-150 Pro Compact



AKILLI KONTROL GELİŞMİŞ KULLANICI ARAYÜZÜ

5 INÇLIK DOKUNMATİK PANEL, KULLANICI DOSTU BİR ETKİLEŞİM SUNARAK CİHAZIN YÖNETİMİNİ KOLAYLAŞTIRIR.



AYARLANABİLİR ÇALIŞMA SÜRESİ İLE TAM KONTROL

ÇALIŞMA SÜRESİNİ DİLEDİĞİNİZ GİBİ AYARLAYIN; CİHAZINIZ TAM İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ ANDA, İSTEDİĞİNİZ SÜRE BOYUNCA ÇALIŞSIN.

- DİJİTAL VE ANALOG BASINÇ GÖSTERGESİ
- SU ÜRETİMİ GÖSTERGESİ
- SU ÜRETİM KALİTESİ GÖSTERGESİ
- OTOMATİK TERS YIKAMA
- AYARLANABİLİR TERS YIKAMA SÜRESİ
- AYARLANABİLİR ÇALIŞMA SÜRESİ

SON TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ DENİZ SUYU SENSÖRLERİ İLE TAM GÜVENLİK

- ALÇAK BASINÇ KORUMASI
- YÜKSEK BASINÇ KORUMASI
- OTOMATİK TUZLU SU REDDETME
- ÇALIŞMA GÜVENLİĞİ SİSTEMİ (ÇALIŞMA ANINDA SİSTEMDE HORTUM KOPMASI, MEMBRAN KILIFI HASARI VS. OLMASI DURUMUNDA CİHAZ OTOMATİK OLARAK KAPATIR VE TEKNEYE SU BASMASI ENGELLER.)

DAYANIKLI TASARIM:

PASLANMAZ ÇELİKTE ÜRETİLEN ERGONOMİK TASARIM KASALARIMIZ, ÜZERLERİNDEKİ YANMAZ STATİK BOYA SAYESİNDE MAKSİMUM KOROZYON DİRENCİ SAĞLAR. ZORLU DENİZ ŞARTLARINA KARŞI UZUN ÖMÜRLÜDÜR.

SOFT STARTER :

AKILLI SOFT STARTER İLE KONTROLLÜ KALKIŞ, MAKSİMUM KORUMA; SOFT STARTER, MOTOR KALKIŞINI AKILLI ŞEKİLDE YÖNETEREK HEM ELEKTRİKSEL HEM MEKANİK STRESİ AZALTIR; SİSTEMİ DAHA SESSİZ, DAHA GÜVENLİ VE DAHA UZUN ÖMÜRLÜ ÇALIŞTIRIR..

DUAL (ÇİFT) OTOMASYON SİSTEMİ

SINIR TANIMAYAN DAYANIKLILIK;

ZORLU DENİZ ŞARTLARI İÇİN ÖZEL OLARAK TASARLANAN ALTERNATİFLİ KONTROL YAPISI SAYESİNDE, CİHAZINIZI HEM DİJİTAL EKRANDAN HEM DE ANALOG GÖSTERGELER VE BUTONLAR YARDIMI İLE ÇALIŞTIRARAK SU ÜRETİMİNDE MAKSİMUM GÜVENİLİRLİK VE KESİNTİSİZ PERFORMANS.

MODEL	SCW-150 Pro Compact
Çalışma Voltajı Operating Voltage	220V 50HZ
Toplam Akım Total Current	12,7 A
Toplam Güç Total Power	2,8 Kw
Çalışma Basıncı Operating Pressure	50-55 BAR
Üretim Miktarı Production Quantity	150 LT/H
Üretim Miktarı Production Quantity	3600 LT/D
Deniz Suyu Giriş Seawater Inlet	3/4"
Tank Girişi Tank Inlet	12mm
Atık Su Çıkışı Waste Water Out	12mm
Filtre Kabı Ölçüsü (Filter Housing Dimensions)	4040-1 1350mm
Kasa Ölçüsü (Uz.*Yük.*Der.) Casing Dimensions (L*H*W)	785-330-380 mm
Ağırlık Weight	75 KG
Motor Devir Engine Speed	1450 RPM
Ses Seviyesi Sound Level	75DB



SEACRAFT WATERMAKERS®



SCW-150 Pro Compact



SCW-150 Pro Moduler



SEACRAFT WATERMAKERS®



AKILLI KONTROL GELİŞMİŞ KULLANICI ARAYÜZÜ

5 İNÇLİK DOKUNMATİK PANEL, KULLANICI DOSTU BİR ETKİLEŞİM SUNARAK CİHAZIN YÖNETİMİNİ KOLAYLAŞTIRIR.

AYARLANABİLİR ÇALIŞMA SÜRESİ İLE TAM KONTROL

ÇALIŞMA SÜRESİNİ DİLEDİĞİNİZ GİBİ AYARLAYIN;
CİHAZINIZ TAM İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ ANDA, İSTEDİĞİNİZ SÜRE BOYUNCA ÇALIŞSIN.



- DİJİTAL VE ANALOG BASINÇ GÖSTERGESİ
- SU ÜRETİMİ GÖSTERGESİ
- SU ÜRETİM KALİTESİ GÖSTERGESİ
- OTOMATİK TERS YIKAMA
- AYARLANABİLİR TERS YIKAMA SÜRESİ
- AYARLANABİLİR ÇALIŞMA SÜRESİ

SON TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ DENİZ SUYU SENSÖRLERİ İLE TAM GÜVENLİK

- ALÇAK BASINÇ KORUMASI
- YÜKSEK BASINÇ KORUMASI
- OTOMATİK TUZLU SU REDDETME
- ÇALIŞMA GÜVENLİĞİ SİSTEMİ (ÇALIŞMA ANINDA SİSTEMDE HORTUM KOPMASI, MEMBRAN KILIFI HASARI VS. OLMASI DURUMUNDA CİHAZ OTOMATİK OLARAK KAPATIR VE TEKNEYE SU BASMASI ENGELLER.)

DUAL (ÇİFT) OTOMASYON SİSTEMİ

SINIR TANIMAYAN DAYANIKLILIK;
ZORLU DENİZ ŞARTLARI İÇİN ÖZEL OLARAK TASARLANAN ALTERNATİFLİ KONTROL YAPISI SAYESİNDE, CİHAZINIZI HEM DİJİTAL EKRANDAN HEM DE ANALOG GÖSTERGELER VE BUTONLAR YARDIMI İLE ÇALIŞTIRARAK SU ÜRETİMİNDE MAKSİMUM GÜVENİLİRLİK VE KESİNTİSİZ PERFORMANS.

MODEL	SCW-150 Pro Moduler
Çalışma Voltajı Operating Voltage	220V 50HZ
Toplam Akım Total Current	12,7A
Toplam Güç Total Power	2,8 Kw
Çalışma Basıncı Operating Pressure	50-55 BAR
Üretim Miktarı Production Quantity	150 LT/H
Üretim Miktarı Production Quantity	3600 LT/D
Deniz Suyu Giriş Seawater Inlet	3/4"
Tank Girişi Tank Inlet	12mm
Atık Su Çıkışı Waste Water Out	12mm
Filtre Kabı Ölçüsü (Filter Housing Dimensions)	4040-1 1350mm
Kasa Ölçüsü (Uz.*Yük.*Der.) Casing Dimensions (L*H*W)	400-350-150 mm
Ağırlık Weight	65 KG
Motor Devir Engine Speed	1450 RPM
Ses Seviyesi Sound Level	75DB

HER TEKNEYE UYGUN KÜÇÜK, ERGONOMİK, VE DAYANIKLI MODULER TASARIM:

PASLANMAZ ÇELİKTE ÜRETİLEN ERGONOMİK TASARIM KASALARIMIZ, ÜZERLERİNDEKİ YANMAZ STATİK BOYA SAYESİNDE MAKSİMUM KOROZYON DİRENCİ SAĞLAR. ZORLU DENİZ ŞARTLARINA KARŞI UZUN ÖMÜRLÜDÜR.

SOFT STARTER:

AKILLI SOFT STARTER İLE KONTROLLÜ KALKIŞ, MAKSİMUM KORUMA; SOFT STARTER, MOTOR KALKIŞINI AKILLI ŞEKİLDE YÖNETEREK HEM ELEKTRİKSEL HEM MEKANİK STRESİ AZALTIR; SİSTEMİ DAHA SESSİZ, DAHA GÜVENLİ VE DAHA UZUN ÖMÜRLÜ ÇALIŞTIRIR..



Elektrik Motoru



Yüksek Basınç Pompası



Alçak Basınç Pompası



Sediment Filtreler



Dolomit Filtreler



Membran Housing



SCW-150 Pro Moduler




SCW-30

DC
12V

DC
24V



SEACRAFT WATERMAKERS®

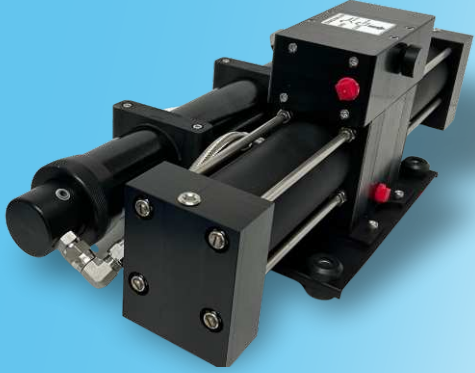

GELİŞTİRİLMİŞ YENİ NESİL CLARK POMPA

SON TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ HİDROLİK DESTEKLİ CLARK POMPA YOĞUNLAŞTIRICI VE ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZIYLA, MAKSİMUM VERİMLİLİK İÇİN ENDÜSTRİ STANDARTLARINI YENİDEN TANIMLIYOR.

AKILLI ENERJİ GERİ KAZANIMIYLA ÜSTÜN PERFORMANS

SCW-30, SON TEKNOLOJİ HİDROLİK DESTEKLİ CLARK POMPA YOĞUNLAŞTIRICI VE ENTEGRE ENERJİ GERİ KAZANIM SİSTEMİ SAYESİNDE MAKSİMUM VERİMLİLİK ODAKLI BİR PERFORMANS SUNAR; BU YAKLAŞIMIYLA ENDÜSTRİ STANDARTLARINI İLERİ TAŞIR. YÜKSEK VERİMİN ZORUNLU OLDUĞU ANCAK ALANIN KISITLI BULUNDUĞU YERLERDE, KOMPAKT YAPISI VE OPTİMİZE EDİLMİŞ ÇALIŞMA PRENSİBİYLE İDEAL BİR ÇÖZÜM OLARAK KONUMLANIR.

KÜÇÜK BOYUT, BÜYÜK PERFORMANS

SCW-30 CİHAZI; HAFİF YAPISI, MİNİMAL VE ŞIK TASARIMI, ÜSTÜN KOMPAKT FORMU İLE ÖNE ÇIKAR. KOLAY KURULUM VE PRATİK BAKIM AVANTAJLARI SAYESİNDE KULLANICI DOSTU BİR DENEYİM SUNARKEN, YÜKSEK GÜVENİLİRLİĞİ İLE DE TERCİH EDİLİR. AYRICA CİHAZ, SİSTEM BASINCINI OPTİMİZE EDEREK VERİMLİLİĞİ ARTIRAN DİYAFRAMLİ BESLEME POMPASI İLE DONATILMIŞTIR.

MODEL	SCW-50 Pro Modular
Çalışma Voltajı Operating Voltage	12V/24VDC
Toplam Akım Total Current	10A / 5A
Toplam Güç Total Power	120w
Çalışma Basıncı Operating Pressure	50-55 BAR
Üretim Miktarı Production Quantity	30 LT/H
Üretim Miktarı Production Quantity	720 LT/D
Deniz Suyu Giriş Seawater Inlet	3/4"
Tank Girişi Tank Inlet	10mm
Atık Su Çıkışı Waste Water Out	10mm
Filtre Kabı Ölçüsü (Filter Housing Dimensions)	2521-1 630mm
Clark Pompa (Uz. *Yük. *Der.) Clark Pump Dimensions (L*H*W)	307-630-213 mm
Clark Pompa Ağırlık Clark Pump Weight	14 Kg
Besleme Pompası (Uz. *Yük. *Der.) Feed Pump Dimensions (L*H*W)	247-370-245 mm
Besleme Pompası Ağırlık Feed Pump Weight	6,6 Kg
Ses Seviyesi Sound Level	25 Db

YENİLENEBİLİR ENERJİYLE YAŞAMIN KAYNAĞINI ÜRETİN;

SİSTEMİN SON DERECE DÜŞÜK ENERJİ TÜKETİMİ, ÜNİTENİN GÜNEŞ PANELLERİ, RÜZGÂR ENERJİSİ VEYA HERHANGİ BİR DENİZ ALTERNATÖRÜ İLE GÜVENLE ÇALIŞTIRILMASINA OLANAK TANIR. GELİŞTİRİLMİŞ CLARK POMPASINDA KULLANILAN DAHA UZUN SİLİNDİR TASARIMI İSE, BELİRGİN DERECEDE DAHA SESSİZ VE DAHA KONFORLU BİR ÇALIŞMA KARAKTERİ SAĞLAR.



SCW-3

12v / 24v DC

SCW-100 Inv Pro Moduler



2000 wat ve üzeri inverter cihazınızı ile çalışabilir.



SEACRAFT WATERMAKERS®

AKILLI KONTROL GELİŞMİŞ KULLANICI ARAYÜZÜ

5 İNÇLİK DOKUNMATİK PANEL, KULLANICI DOSTU BİR ETKİLEŞİM SUNARAK CİHAZIN YÖNETİMİNİ KOLAYLAŞTIRIR.

AYARLANABİLİR ÇALIŞMA SÜRESİ İLE TAM KONTROL

ÇALIŞMA SÜRESİNİ DİLEDİĞİNİZ GİBİ AYARLAYIN;
CİHAZINIZ TAM İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ ANDA, İSTEDİĞİNİZ SÜRE BOYUNCA ÇALIŞSIN.




- DİJİTAL VE ANALOG BASINÇ GÖSTERGESİ
- SU ÜRETİMİ GÖSTERGESİ
- SU ÜRETİM KALİTESİ GÖSTERGESİ
- OTOMATİK TERS YIKAMA
- AYARLANABİLİR TERS YIKAMA SÜRESİ
- AYARLANABİLİR ÇALIŞMA SÜRESİ

SON TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ DENİZ SUYU SENSÖRLERİ İLE TAM GÜVENLİK

- ALÇAK BASINÇ KORUMASI
- YÜKSEK BASINÇ KORUMASI
- OTOMATİK TUZLU SU REDDETME
- ÇALIŞMA GÜVENLİĞİ SİSTEMİ (ÇALIŞMA ANINDA SİSTEMDE HORTUM KOPMASI, MEMBRAN KILIFI HASARI VS. OLMASI DURUMUNDA CİHAZ OTOMATİK OLARAK KAPATIR VE TEKNEYE SU BASMASI ENGELLER.)

DUAL (ÇİFT) OTOMASYON SİSTEMİ

SINIR TANIMAYAN DAYANIKLILIK;
ZORLU DENİZ ŞARTLARI İÇİN ÖZEL OLARAK TASARLANAN ALTERNATİFLİ KONTROL YAPISI SAYESİNDE, CİHAZINIZI HEM DİJİTAL EKRANDAN HEM DE ANALOG GÖSTERGELER VE BUTONLAR YARDIMI İLE ÇALIŞTIRARAK SU ÜRETİMİNDE MAKSİMUM GÜVENİLİRLİK VE KESİNTİSİZ PERFORMANS.



Elektrik Motoru



Yüksek Basınç Pompası



Sediment Filtreler



Dolomit Filtreler



Membran Housing

MODEL	SCW-100 Inv Pro Moduler
Çalışma Voltajı Operating Voltage	220V 50HZ
Toplam Akım Total Current	6,1 A
Toplam Güç Total Power	1,35 Kw
Çalışma Basıncı Operating Pressure	50-55 BAR
Üretim Miktarı Production Quantity	100 LT/H
Üretim Miktarı Production Quantity	2400 LT/D
Deniz Suyu Giriş Seawater Inlet	3/4"
Tank Girişi Tank Inlet	12mm
Atık Su Çıkışı Waste Water Out	12mm
Filtre Kabı Ölçüsü (Filter Housing Dimensions)	4040-1 1350mm
Kasa Ölçüsü (Uz.*Yük.*Der.) Casing Dimensions (L*H*W)	400-350-150 mm
Ağırlık Weight	65 KG
Motor Devir Engine Speed	1450 RPM
Ses Seviyesi Sound Level	75DB

HER TEKNEYE UYGUN KÜÇÜK, ERGONOMİK, VE DAYANIKLI MODULER TASARIM:

PASLANMAZ ÇELİKTEN ÜRETİLEN ERGONOMİK TASARIM KASALARIMIZ, ÜZERLERİNDEKİ YANMAZ STATİK BOYA SAYESİNDE MAKSİMUM KOROZYON DİRENCİ SAĞLAR. ZORLU DENİZ ŞARTLARINA KARŞI UZUN ÖMÜRLÜDÜR.

SOFT STARTER:

AKILLI SOFT STARTER İLE KONTROLLÜ KALKIŞ, MAKSİMUM KORUMA;
SOFT STARTER, MOTOR KALKIŞINI AKILLI ŞEKİLDE YÖNETEREK HEM ELEKTRİKSEL HEM MEKANİK STRESİ AZALTIR; SİSTEMİ DAHA SESSİZ, DAHA GÜVENLİ VE DAHA UZUN ÖMÜRLÜ ÇALIŞTIRIR..



SCW-100 Inv Pro Moduler



SCW-500 / SCW-1000 Pro



DENİZE YAKIN TATLI SU SIKINTISI YAŞASAN
BÖLGELER İLE SU İHTİYACI FAZLA YATLAR
VE GEMİLER İÇİN YÜKSEK KAPASİTE



AYARLANABİLİR ÇALIŞMA SÜRESİ İLE TAM KONTROL

ÇALIŞMA SÜRESİNİ DİLEDİĞİNİZ GİBİ AYARLAYIN;
CİHAZINIZ TAM İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ ANDA, İSTEDİĞİNİZ SÜRE
BOYUNCA ÇALIŞSIN.

- DİJİTAL VE ANALOG BASINÇ GÖSTERGESİ
- SU ÜRETİMİ GÖSTERGESİ
- SU ÜRETİM KALİTESİ GÖSTERGESİ
- OTOMATİK TERS YIKAMA
- AYARLANABİLİR TERS YIKAMA SÜRESİ
- AYARLANABİLİR ÇALIŞMA SÜRESİ

SON TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ DENİZ SUYU SENSÖRLERİ İLE TAM GÜVENLİK

- ALÇAK BASINÇ KORUMASI
- YÜKSEK BASINÇ KORUMASI
- OTOMATİK TUZLU SU REDDETME
- ÇALIŞMA GÜVENLİĞİ SİSTEMİ
(ÇALIŞMA ANINDA SİSTEMDE HORTUM KOPMASI, MEMBRAN KILIFI HASARI VS.
OLMASI DURUMUNDA CİHAZ OTOMATİK OLARAK KAPATIR VE TEKNEYE SU
BASMASI ENGELLER.)

MODEL	SCW-500	SCW-1000
Çalışma Voltajı Operating Voltage	380/50 hz 440/60 hz	380/50 hz 440/60 hz
Toplam Akım Total Current	13A	17A
Toplam Güç Total Power	4 KW	13,2 Kw
Çalışma Basıncı Operating Pressure	55 Bar	55 Bar
Üretim Miktarı Production Quantity	500 Lt/S	1000 Lt/S
Üretim Miktarı Production Quantity	12.000 Lt/G	24.000 Lt/G
Deniz Suyu Giriş Seawater Inlet	1 1/4"	1 1/4"
Tank Girişi Tank Inlet	1/2"	1/2"
Atık Su Çıkışı Waste Water Out	1/2"	1/2"
Filtre Kabı Ölçüsü (Filter Housing Dimensions)	4040-3	4040-6
Kasa Ölçüsü (Uz.*Yük.*Der.) Casing Dimensions (L*H*W)	610-350-160	610-350-160
Ağırlık Weight	130 Kg	130 Kg
Motor Devir Engine Speed	1450 rpm	1450 rpm
Ses Seviyesi Sound Level	95 Db	95 Db



DAYANIKLI TASARIM:

PASLANMAZ ÇELİKİTEN ÜRETİLEN ERGONOMİK TASARIM
KASALARIMIZ, ÜZERLERİNDEKİ YANMAZ STATİK BOYA SAYESİNDE
MAKSİMUM KOROZYON DİRENCİ SAĞLAR.
ZORLU DENİZ ŞARTLARINA KARŞI UZUN ÖMÜRLÜDÜR.

SOFT STARTER :

AKILLI SOFT STARTER İLE KONTROLLÜ KALKIŞ, MAKSİMUM KORUMA;
SOFT STARTER, MOTOR KALKIŞINI AKILLI ŞEKİLDE YÖNETEREK HEM ELEKTRİKSEL
HEM MEKANİK STRESİ AZALTIR; SİSTEMİ DAHA SESSİZ, DAHA GÜVENLİ VE DAHA
UZUN ÖMÜRLÜ ÇALIŞTIRIR..



Elektrik Motoru



Yüksek Basınç Pompası



Alçak Basınç Pompası



Kum Filtresi



Membran Housing



SCW-500 / SCW-1000



İletişim / Contact

+90 252 412 90 78



www.seacraftwatermakers.com



info@seacraftwatermakers.com



@seacraftwatermakers



Tepe Mahallesi 24. Sokak No:12/A
Marmaris - MUĞLA - TÜRKİYE